Válvula de entrada manual individual roscada

Ref.	Aplicación	PN	Medidas/DN	Entrada roscada		
				½"	¾"	1"
BH105	Válvulas destinadas a instalarse en acometidas individuales de contadores de agua potable	16	13	•	•	
			20			•

Conexiones a contador mediante manguito (Ref. BH401) y manguito tuerca loca (Ref. BH425)

Ref.		Conexión a válvula		Conexión a contador						
		DN		LL13	½"	¾"	7/8"	1"	1¼"	1½"
BH105	MANGUITO	13	LL13 Izquierda	•	•	•	•	•		
		20	1" Izquierda	•		•	•	•	•	•
	MANGUITO TUERCA LOCA	13	LL13 Izquierda			•	•	•		
		20	1" Izquierda				•	•	•	

Ref. BH105

Válvula de entrada manual

Características:

Válvula de accionamiento manual y con dispositivo antirretorno incorporado.

1. **Cuerpo** de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.
2. **Manecilla** de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.
3. **Eje montura** decoletaje de latón según norma UNE-EN 12166.
4. **Juntas tóricas** de EPDM según UNE-EN 681-1.
5. **Junta tórica montura** de EPDM según UNE-EN 681-1.
6. **Dispositivo antirretorno "pisoncillo"** de EPDM (DN13) (*) ó de latón estampado CW617N con junta de EPDM (DN20) según UNE-EN 681-1 .
7. **Rosca** de entrada.

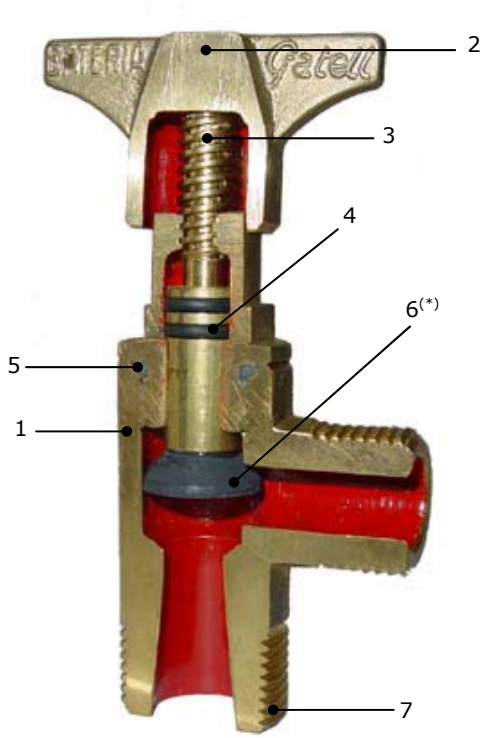

Esta válvula cumple con la norma UNE 19804 vigente y las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del Ministerio de Industria publicadas en el B.O.E. el 13/01/76, apartado 1.4.1.: "Los materiales empleados en tuberías y grifería deben ser capaces, de forma general y como mínimo, para una presión de trabajo de 15 kg/cm^2".

(*) **También disponible con pisoncillo metálico vulcanizado.**

Baterías Gatell, S.A.
C/ Valencia, 471, Local
08013 BARCELONA (España)
www.gatell.com
gatell@gatell.com
Telf.: 902 760 987

- La rosca del cuerpo permite adaptar tanto un manguito (Ref. BH401) como un manguito tuerca loca (Ref. BH425).
- Lleva incorporada válvula antirretorno:
  - Garantiza salubridad pública evitando retrocesos de aguas no deseadas.
  - Protege a los contadores del retroceso de agua caliente.
  - Mantiene el rendimiento hidráulico.
  - No encarece su coste.
- Los elementos para conexión disponibles (Ref. BH401 y Ref. BH425) permiten instalar o cambiar cualquier tipo de contador con facilidad mediante llave americana (Ref. BH411).

Accesorios:

- Manguito: Ref. BH401
- Manguito tuerca loca: Ref. BH425
- Llave americana: Ref. BH411
- Caño libre: Ref. BH013
- Caja antifraude: Ref. BH426 y Ref. BH427

Recambios:

	Ref.
Montura manual	BH403
Pisoncillo	BH404

	Ref.
Pisoncillo metálico vulcanizado	BH405

ESQUEMA TÉCNICO DE LA VÁLVULA

Ref. BH105

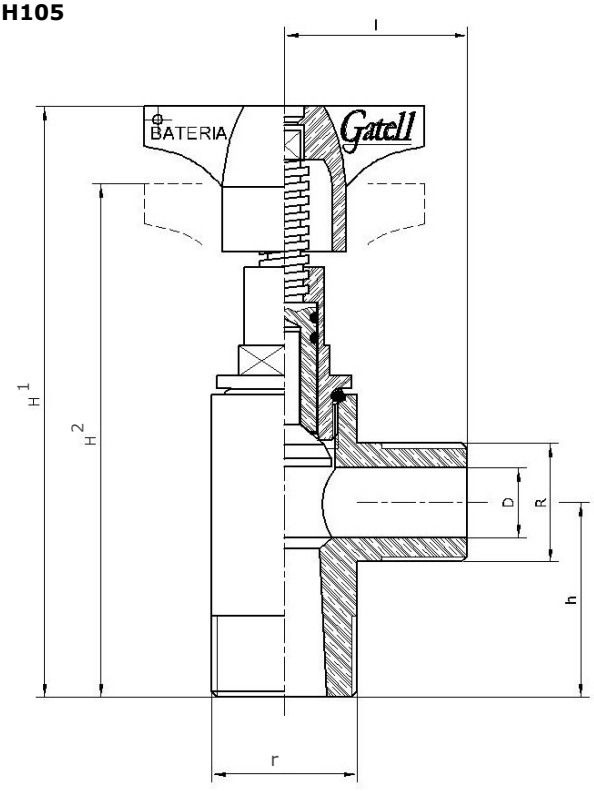

Ref.	D (DN)	h (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	r	l (mm)	R	Peso (kg)
BH105	13	36	75	60,5	½"	34	LL13 IZQ.	0,28
	13	36	75	60,5	¾"	34	LL13 IZQ.	0,31
	20	43	92	74,5	1"	34	1" IZQ.	0,49

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.